


TECHNICKÉ PARAMETRY

MOSOLUT HEAVY - VELKÁ 1 200 x 800, OBOUSTRANNÁ DESKA

Technické parametry	Hodnota
Rozměr	1200 x 800 mm
Výška	23 mm
Hmotnost	30 kg
Hořlavost	Bfl-s1
Protiskluz	S3
Zatížení	5 t / dm ²
Počet ks na paletě	40 ks / pal
Materiál	Recyklované PVC
Barva	Černá
Nášlapná plocha	1160x760 mm

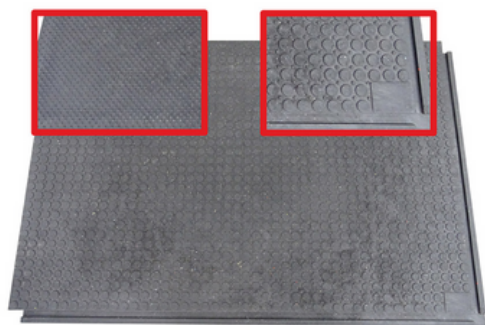

INSTALACE

PŘÍPRAVA PŮVODNÍHO PODKLADU

Podklad musí být před instalací důkladně zkontrolován, aby bylo zajištěno, že se na něm nevyskytují žádné nerovnosti. V případě potřeby by měly být odstraněny a vyspraveny. Rohože Mosolut Heavy 132 instalujte na rovnou a zametenou podlahu (je možný i lehce drolivý nebo popraskaný beton). Pro správnou funkci podlahového systému je nezbytná úprava podkladu. Mastné skvrny, praskliny nebo vlhkost nejsou překážkou při instalaci dlaždic.

INSTRUKCE K POKLÁDCE

- Instalace podlahy musí začít v místě vjezdu / vrat / dveří, začínejte horní spojem, na který následně připevníte Nájezd "nízký spodní".
- První řada je zakončena dlaždicí, která se nařeže na požadovanou délku a další řada je položena ze zbytku této dlaždice.
- Dlaždice lze řezat kotoučovou pilou nebo přímočarou pilou. Doporučují se větší pilové zuby. PVC se lepí na menší zuby a pila poté nefunguje tak dobře. Každá nová řada se montuje tak, aby přesah proti dlaždicím v předchozí řadě byl alespoň 1/3 délky dlaždice.
- Je-li požadována vyšší vodotěsnost (nelze zajistit plnou vodotěsnost, pouze cca 95%), lze rohože k mezi sebou přitmelit. Doporučuje se polyuretanový tmel (př. PU 50 Den Braven.)
- Kolem všech pevných bodů (stěny, sloupky...) dodržujte dilatační mezeru min 5 mm, tento prostor lze vyplnit stále pružným tmelem, či silikonem.
- Rohože lze kotvit do podkladu pomocí šroubů. Kotvení probíhá v rozích v místě spojů desek.

ÚDRŽBA

Dlaždice Mosolut Heavy jsou odolné proti nárazu, oděru a zatížení, zároveň odolávají jak vodě, vlhkosti, tak běžným rozpouštědlům (toulén a ředidlo).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nájezd spodní nízký 22 mm | 400x100x23 mm | 0,6 kg

Nájezd vrchní nízký 22 mm | 400x100x23 mm | 0,6 kg

ZÁRUKY

Společnost Mosolut s.r.o. poskytuje následující záruku, která se řídí obchodními podmínkami firmy, na všechny zámkové dlažby z PVC recyklátu po dobu jednoho (1) roku od data expedice, nebo po dobu dle závazných předpisů země dodání, je-li požadována vyšší lhůta. Společnost Mosolut s.r.o. vymění všechny vadné výrobky zdarma, pokud je vada odstraněna před pokládkou. Je-li zákazník přesvědčen, že vada na produktu nastala po dodání, neprodleně to oznámí Mosolut s.r.o. a nechá produkt zkontrolovat. Pokud po kontrole Mosolut s.r.o. uznává, že produkt je vadný a nepodléhá omezením obsaženým v této záruce nahradí vadný výrobek dodáním bezvadného.

Pokud majitel není spokojen s odolností proti opotřebení, musí informovat Mosolut s.r.o. a nechat jimi zkontrolovat podlahu. Pokud je původní podlaha opotřebovaná v nášlapné vrstvě a podlaha je správně položena a udržována, je opotřebovaná dlažba nahrazena dodáním nové dlažby. Výměna může být zpoplatněna zákazníkovi, který odráží rozdíl v amortizaci mezi novými a starými dlaždicemi. Aby měl zákazník právo na výměnu v rámci této záruky, musí společnost Mosolut s.r.o. písemně informovat o jakékoli reklamované závadě ihned po jejím zjištění, nejpozději však do 90 dnů po zjištění závady. Toto oznámení je nutné zaslat do sídla společnosti.

TYTO ZÁRUKY SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ:

- Přesná shoda odstínu, barvy a matu.
- Odstranění, popáleniny, řezy a poškození způsobené nesprávnou pokládkou, ostrými koly, nesprávným nebo hrubým používáním nebo nesprávnými čisticími prostředky nebo metodami údržby.
- Náklady na dopravu a vykládku původního a/nebo vyměněného materiálu.
- Problémy způsobené vlhkostí, hydrostatickým tlakem nebo alkalickými látkami v podkladu.
- Problémy způsobené používáním, údržbou a nakládáním, které neodpovídají specifikacím vydaným Mosolut s.r.o., jeho doporučením a směrnicím.
- Materiál nainstalovaný se zjevnými vadami.
- Instalace jinými lepidly než doporučenými Mosolut s.r.o.
- Vyblednutí nebo změna barvy v důsledku nadměrného slunečního záření a vystavení ultrafialové záření z přímého slunečního záření nebo slunečního záření procházejícího sklem.
- Písemné vyloučení firemní záruky.
- Přímé nebo implicitní sliby ze strany prodejce nebo zástupce.

Tyto záruky nahrazují jakékoli jiné záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Společnost Mosolut s.r.o. neručí za žádné náhodné nebo následné škody, které by vlna mohla způsobit. Prodloužená záruka musí být písemně potvrzena společností Mosolut s.r.o. Mosolut s.r.o. neručí za škody způsobené nedodržením pokynů a doporučením výrobce.

Tento návod byl připraven pouze jako návod. Informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky, protože podmínky v terénu se liší a Mosolut s.r.o. nemá nad nimi kontrolu. Společnost Mosolut s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za žádný z jejích doporučených produktů, pokud selže ve spojení s některým z jejích produktů. Za správné povědomí o tom, zda jsou použité produkty (čističe, lepidla, aj.) vhodné pro dané použití, odpovídá výrobce.