
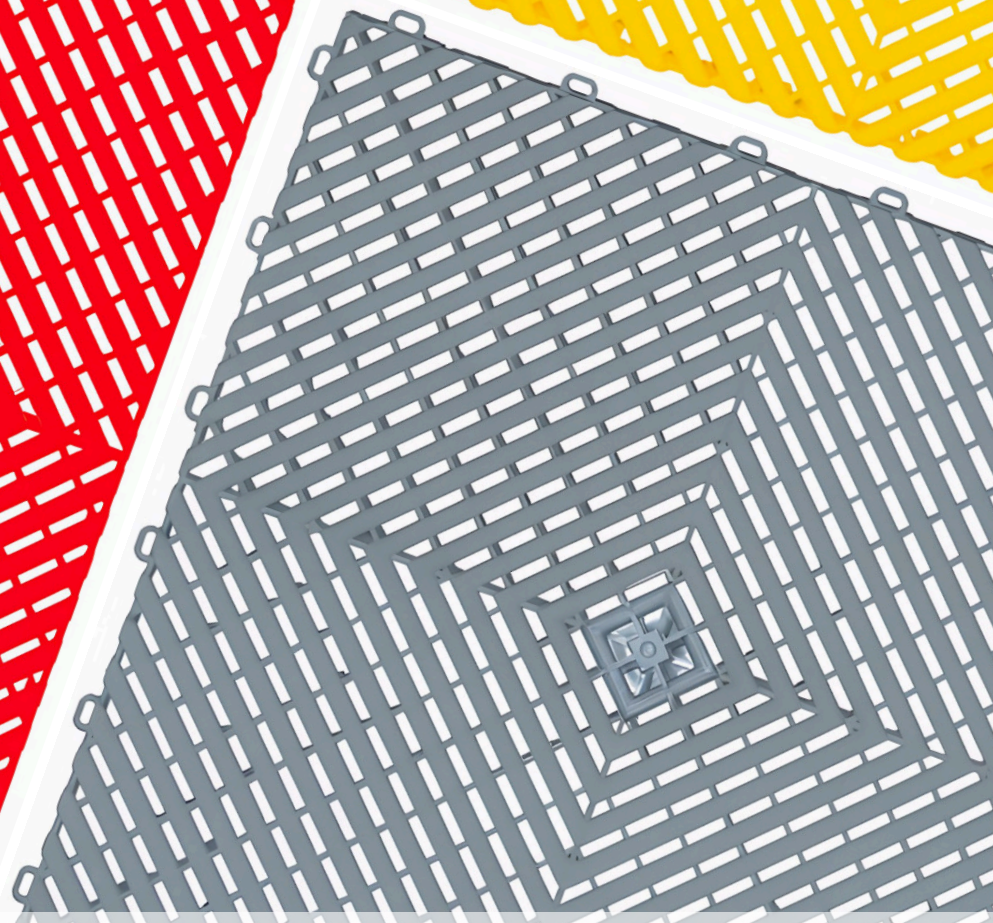
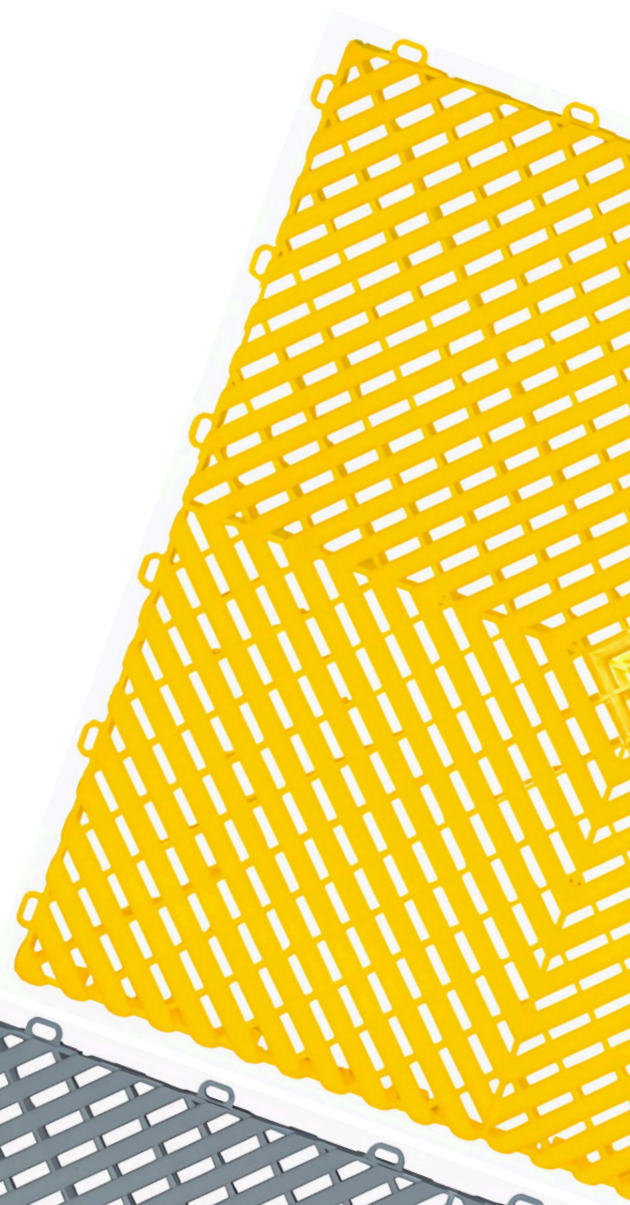


KARTA TECHNICZNA

MOSOLUT AERO

PL

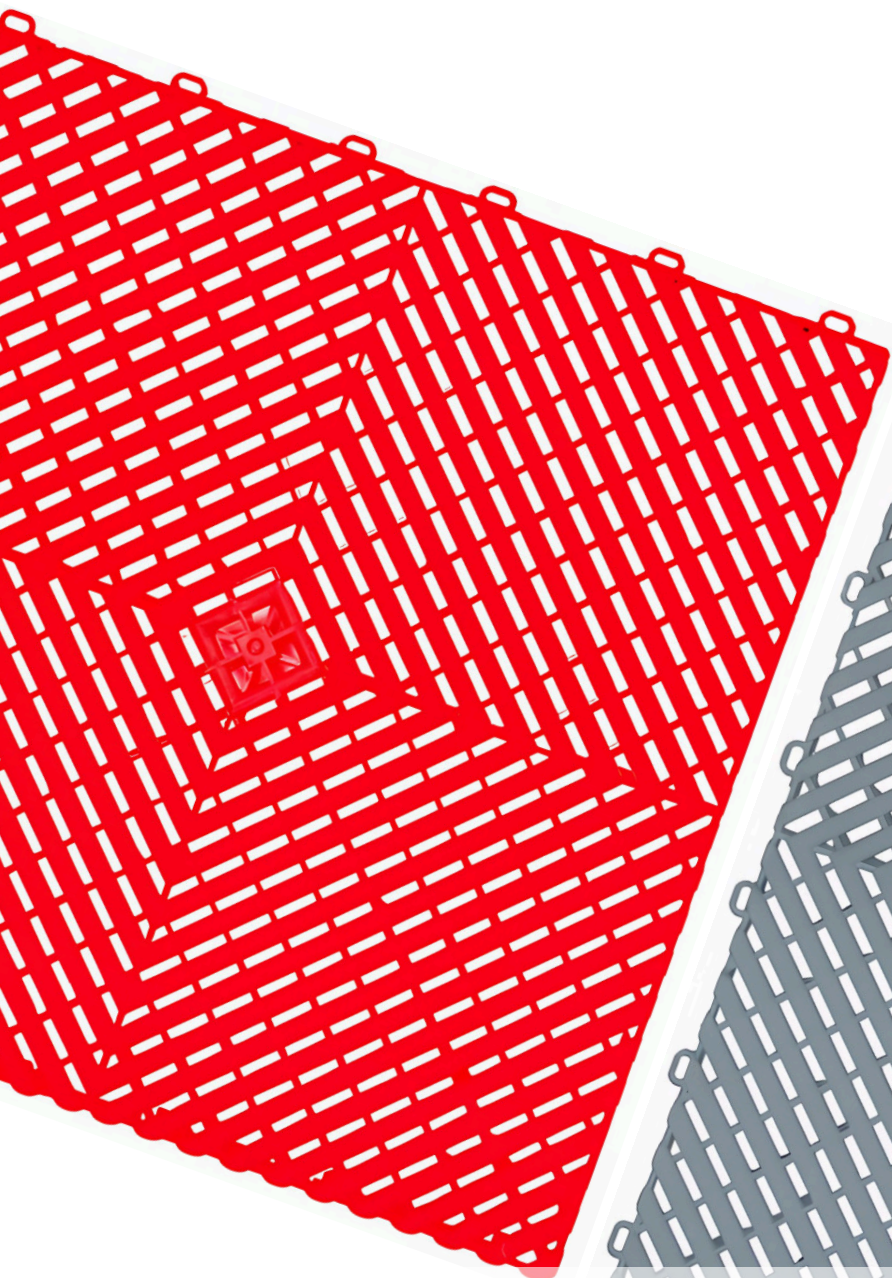

DANE TECHNICZNE

Materiał	100% polipropylen	Odporność temperaturowa	od -30 °C do +70 °C
Wymiar	40 × 40 cm	Zastosowanie	garaż, warsztat, showroom
Grubość	18 mm	Wymiary opakowania	42 × 42 × 62 cm
Akcesoria	narożniki skośne i listwy wykończeniowe	Waga opakowania	20,4 kg / 34 szt. / opakowanie
Waga	0,6 kg/szt.	Gwarancja	10 lat
Odporność na obciążenie ruchome	8 ton/m ²	Typ produktu	modułowa podłoga plastikowa
		Producent / dystrybutor	Mosolut s.r.o.

WARUNKI PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Podłoga MOSOLUT AERO przeznaczona jest do montażu na stabilnym, równym i nośnym podłożu, w szczególności:

- betonie,
- posadzkach przemysłowych o odpowiedniej nośności.

Produkt nie jest przeznaczony:

- do przyklejania do podłoża,
- do montażu na miękkich, sypkich lub niestabilnych powierzchniach (żwir, ziemia, piasek),
- jako warstwa konstrukcyjna nośna.

INSTALACJA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed montażem podłoga musi być:

- suche,
- równe (bez różnic wysokości),
- stabilne i nośne,
- wolne od kurzu, tłuszczu, olejów i luźnych zanieczyszczeń.

Zalecenia:

- zamieść lub odkurzyć powierzchnię odkurzaczem przemysłowym,
- usunąć ostre nierówności.

Uwaga:

Nierówne lub niestabilne podłoże może prowadzić do:

- uszkodzenia zamków,
- nierównomiernego obciążenia,
- przedwczesnego zużycia.

Powyższe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Wyznaczyć punkt początkowy montażu (zalecane od wejścia lub bramy).
2. Ujednolicić orientację wszystkich płytek – zamki muszą być skierowane w tym samym kierunku.
3. Układać podłogę rzędami.
4. Łączyć płytki mechanicznie poprzez zatrzaskanie.
5. Po ułożeniu głównej powierzchni wykonać docinki i wycięcia.

DYLATACJA – KLUCZOWY WARUNEK FUNKCJONOWANIA

Polipropylen reaguje na zmiany temperatury poprzez rozszerzanie i kurczenie się.

Dlatego obowiązkowe jest pozostawienie szczelin dylatacyjnych:

- przy ścianach,
- wokół słupów,
- przy progach, drzwiach i stałych przeszkodach,
- przy przejściach instalacyjnych.

Zalecenia producenta:

- minimum 3 cm,
- lub 1% całkowitej długości układanej powierzchni.

Brak dylatacji może prowadzić do deformacji podłogi i utraty prawa do gwarancji.

CIĘCIE I OBRÓBKĄ

Płytki można obrabiać przy użyciu:

- wyrzynarki,
- piły tarczowej.

Zaleca się:

- cięcie od spodu,
- stosowanie środków ochrony osobistej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Prawidłowa konserwacja jest niezbędna dla zachowania wyglądu, funkcjonalności i trwałości podłogi.

- regularne zamiatanie lub odkurzanie,
- mycie wodą,
- stosowanie standardowych, nieagresywnych środków czyszczących (neutralne pH).

ZALECANE POSTĘPOWANIE

- w przypadku zabrudzenia olejem lub paliwem natychmiast wytrzeć powierzchnię,
- przy silniejszych zabrudzeniach używać szczotki lub myjki ciśnieniowej o niskim ciśnieniu,
- zapewnić prawidłowy odpływ wody z powierzchni.

CZEGO NIE ZALECA SIĘ

- stosowania agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników i kwasów,
- używania środków ściernych,
- stosowania myjek parowych,
- długotrwałego działania stojącej wody,
- mechanicznego skrobienia powierzchni.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

RĘKOJMIA ZA WADY (24 MIESIĄCE)

Produkt MOSOLUT AERO objęty jest rękojmią za wady przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności ustawą nr 89/2012 Dz.U. – Kodeks cywilny.

Rękojmia obejmuje wady produktu, które:

- istniały już w momencie odbioru produktu przez klienta,
- lub ujawnią się w ciągu 24 miesięcy i mogą zostać uznane za wadę produkcyjną lub materiałową.

W ramach rękojmi klient ma prawo dochodzić reklamacji zgodnie z zakresem przewidzianym przez prawo. Praw tych nie można ograniczyć ani wyłączyć umownie i pozostają one niezależne od pozostałych zapisów niniejszej karty technicznej.

DOBROWOLNA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA – 10 LAT

Ponad ustawową rękojmię firma Mosolut s.r.o. udziela klientom dobrowolnej przedłużonej gwarancji do 10 lat od daty zakupu produktu.

Przedłużona gwarancja stanowi dodatkową korzyść niewymaganą przez prawo i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika podczas długotrwałego korzystania z podłogi MOSOLUT AERO.

Dobrowolna gwarancja obejmuje wyłącznie:

- wady produkcyjne i materiałowe płytek,
- które ujawnią się podczas normalnego i zalecanego użytkowania produktu,
- i które nie są skutkiem nieprawidłowego montażu, konserwacji lub niewłaściwego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia odpowiadającego intensywności użytkowania ani zmian właściwości produktu wynikających z długotrwałej eksploatacji.

WARUNKI WAŻNOŚCI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

Aby możliwe było skorzystanie z przedłużonej gwarancji 10-letniej, przez cały okres użytkowania muszą być spełnione następujące warunki:

Produkt musi zostać zamontowany zgodnie z niniejszą kartą techniczną, w szczególności z uwzględnieniem:

- prawidłowego przygotowania podłoża,
- poprawnego ułożenia i połączenia płytek,
- zachowania szczelin dylatacyjnych, kluczowych dla funkcjonowania materiałów plastikowych.

Produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podłoga MOSOLUT AERO została zaprojektowana do garaży, warsztatów oraz pomieszczeń technicznych i użytkowych.

Użytkowanie w środowisku lub warunkach przekraczających standardowe obciążenie albo niezgodnych z zaleceniami producenta może skutkować utratą prawa do gwarancji.

Równie istotna jest regularna i prawidłowa konserwacja. Produkt należy konserwować zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie” niniejszej karty technicznej. Stosowanie agresywnych środków chemicznych, niewłaściwych metod czyszczenia lub długotrwałe zaniedbanie konserwacji może prowadzić do uszkodzeń, które nie są uznawane za wadę produkcyjną.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

Klient zobowiązany jest poinformować Mosolut s.r.o. o wadzie pisemnie – listem poleconym lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru – niezwłocznie po wykryciu wady, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od jej stwierdzenia.

Wada może zostać uznana po przeprowadzeniu oględzin przez przedstawiciela Mosolut s.r.o. lub odpowiednio upoważnionego przedstawiciela.

Mosolut s.r.o. zastrzega sobie prawo do pobrania próbek wadliwej podłogi w celu przeprowadzenia analizy laboratoryjnej.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

W przypadku uznania reklamacji w ramach rękojmi lub przedłużonej gwarancji rekompensata ogranicza się wyłącznie do ceny zakupu reklamowanych płytek.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych uderzeniami, przecięciami, zarysowaniami, przypaleniami lub punktowym przeciążeniem,
- deformacji wynikających z montażu na nierównym, niestabilnym lub niewłaściwym podłożu,
- uszkodzeń wynikających z braku szczelin dylatacyjnych,
- zmian kolorystycznych i odchyleń będących naturalnym skutkiem procesu produkcji lub długotrwałego działania promieni UV,
- przebarwień spowodowanych asfaltem, smołą, olejami, paliwami lub chemikaliami,
- uszkodzeń powstałych wskutek zalania, przecieków, ekstremalnych temperatur lub długotrwałego działania stojącej wody,
- produktów uszkodzonych podczas transportu lub w inny sposób niezależny od Mosolut s.r.o.,
- produktów używanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie przechowywanych.

Powyższe sytuacje nie są uznawane za wady produkcyjne i nie podlegają gwarancji. Mosolut s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie ani następne wynikające z wystąpienia wady.

ZAKRES ŚWIADCZENIA PRZY UZNANEJ REKLAMACJI

W przypadku uznania reklamacji w ramach rękojmi lub przedłużonej gwarancji rekompensata ogranicza się wyłącznie do ceny zakupu reklamowanych płytek.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów montażu i demontażu,
- kosztów przenoszenia wyposażenia, mebli lub technologii,
- utraconych korzyści, przestojów ani innych szkód pośrednich lub następczych.

Wysokość rekompensaty ustalana jest proporcjonalnie do okresu użytkowania produktu, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia.