

KARTA TECHNICZNA

PL

MOSOLUT HOF




Stajnie
dla koni



Padoki
i wybiegi



Budynki
gospodar-
cze i po-
wierzchnie
użytkowe

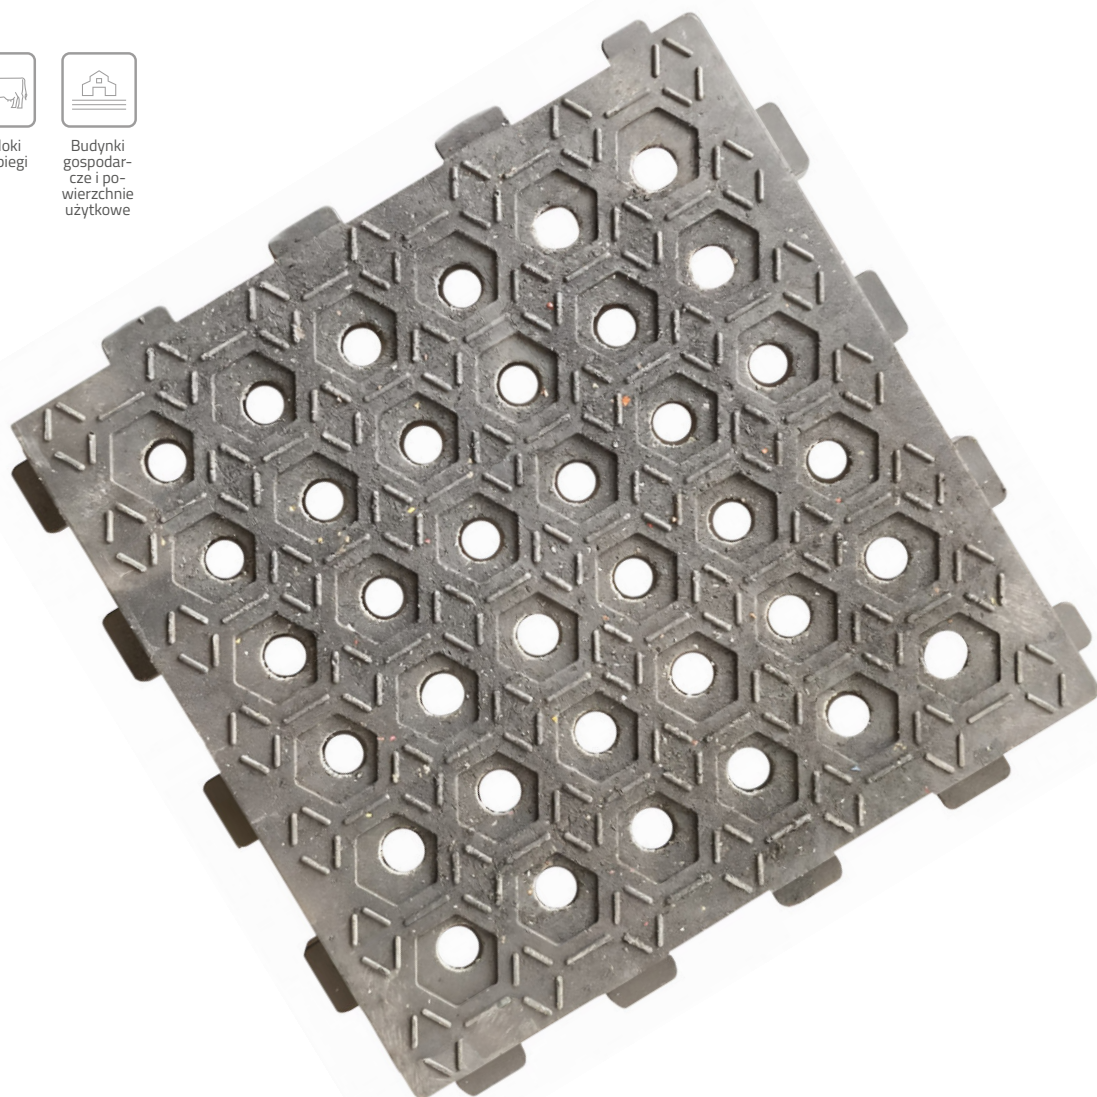

PRZEDSTAWIENIE PŁYTY ZEWNĘTRZNEJ MOSOLUT HOF

Mosolut HOF to wytrzymała płyta zewnętrzna wykonana z tworzywa pochodzącego z recyklingu, przeznaczona do szybkiego i trwałego utwardzania powierzchni narażonych na wysokie obciążenia oraz trudne warunki atmosferyczne. Dzięki solidnej konstrukcji system doskonale sprawdza się na wybiegach dla koni, padokach, w stajniach, na terenach gospodarczych oraz drogach dojazdowych i placach manewrowych.

ZALETY PŁYT

- Antypoślizgowa powierzchnia odpowiednia dla koni i zwierząt gospodarskich
- Wysoka odporność na obciążenia i zużycie mechaniczne
- Przystosowane do długotrwałego użytkowania na zewnątrz
- Odporność na mróz, wilgoć i promieniowanie UV
- Minimalne wymagania konserwacyjne
- Szybki i prosty montaż bez betonowania
- Stabilny system zamków
- Możliwość łatwej rozbudowy lub demontażu nawierzchni
- Wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Odpowiednie dla ruchu pojazdów rolniczych i technicznych

MONTAŻ NAWIERZCHNI

Podstawowe instrukcje

1. Wyrównać podłoże, usunąć nierówności i wypełnić zagłębienia. Zalecana jest zagęszczona podbudowa z tłucznią lub kruszywem.
2. Pierwszy rząd płyt ułożyć wzdłuż całej powierzchni. Przy stałych elementach konstrukcyjnych należy pozostawić szczelinę dylatacyjną minimum 0,5 cm.
3. Drugi rząd układać z przesunięciem względem pierwszego. Płyty można docinać standardowymi piłami elektrycznymi.
4. Poszczególne elementy połączyć za pomocą zintegrowanego systemu zamków. Płyty powinny łączyć się bez użycia nadmiernej siły.
5. Po zakończeniu montażu otwory można wypełnić materiałem przepuszczalnym dla wody, np. piaskiem lub drobnym kruszywem.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się montaż na równym i dobrze zagęszczonym podłożu.

GWARANCJA

Firma Mosolut udziela 2-letniej gwarancji na produkty wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu. Produkty dostarczane są bez istotnych wad, jednak należy uwzględnić naturalne różnice charakterystyczne dla materiałów z recyklingu, takie jak odcień koloru, struktura powierzchni czy wymiary (do ok. 3%). Kolor nie jest objęty gwarancją. W przypadku uznanej reklamacji wadliwe elementy zostaną wymienione. Warunkiem uznania gwarancji jest prawidłowy montaż i użytkowanie zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania
- wpływu warunków atmosferycznych
- modyfikacji produktu
- kosztów transportu, montażu lub demontażu

Do zgłoszenia reklamacji wymagane są:

- kopia faktury
- opis wady
- zdjęcia lub próbka produktu

Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba firmy Mosolut s.r.o.

Płyty wykonane są w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i stanowią trwałą alternatywę dla tradycyjnych nawierzchni, takich jak beton, żwir czy nieutwardzone podłoże. Powierzchnia jest antypoślizgowa, odporna na wilgoć, mróz i promieniowanie UV, a jednocześnie łatwa w utrzymaniu. Mosolut HOF nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz umożliwia szybkie utwardzenie powierzchni bez konieczności betonowania.

KONSTRUKCJA I FUNKCJA

Mosolut HOF posiada stabilną konstrukcję komorową, która zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń oraz wysoką stabilność nawierzchni. Dzięki solidnej budowie płyty nadają się również do powierzchni intensywnie użytkowanych.

Zintegrowany system zamków tworzy trwałe i stabilne połączenie poszczególnych elementów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących. Płyty przeznaczone są do jednostronnego montażu.

Otwarta struktura wspomaga naturalne odprowadzanie wody oraz pomaga ograniczać powstawanie błota i erozji podłoża na wybiegach i terenach gospodarczych.

MATERIAŁ I EKOLOGIA

Mosolut HOF wykonany jest w 100% z recyklingowanego polietylenu i polipropylenu. Materiał cechuje się wysoką odpornością mechaniczną, nie chłonie wody i nadaje się do długotrwałego użytkowania w wymagających warunkach zewnętrznych.

Wykorzystanie tworzyw pochodzących z recyklingu pozwala ograniczyć zużycie surowców pierwotnych i wydłużyć cykl życia materiałów plastikowych.

ODPORNÓŚĆ I KONSERWACJA

Mosolut HOF został zaprojektowany z myślą o całorocznym użytkowaniu i długotrwałych obciążeniach. Materiał:

- nie ulega gniciu
- nie chłonie wody
- jest odporny na mróz
- odporny na promieniowanie UV
- łatwy w utrzymaniu

Powierzchnię można czyścić standardowymi metodami mechanicznymi lub wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE MOSOLUT HOF

Parametr	Wartość
Długość	50 cm
Szerokość	50 cm
Wysokość	5 cm
Waga / płyta	ok. 9,8 kg
Waga / m ²	ok. 39 kg
Pokrycie / płyta	0,25 m ²
Zużycie	4 szt. / m ²
Materiał	100% recyklingowany PE/PP
Kolor	szary
Typ połączenia	system zamków
Zastosowanie	wnętrzne / zewnętrzne