

Tato modulární podlahová dlaždice spojuje elegantní vzhled keramických dlaždic s odolností a všestranností vysoce kvalitního plastu. Je navržena pro vnitřní i venkovní použití a hodí se do prostor vystavených vlhkosti, výkyvům teplot nebo intenzivnímu provozu. Rychlá instalace bez lepidla či speciálního nářadí nabízí praktické a estetické podlahové řešení pro domácnosti i lehké komerční prostředí.



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál:		ISO2076	Ekologicky šetrný, recyklovatelný UV-stabilizovaný PP kompozit (bez PVC).
Rozměr		EN427	377,2 x 377,2 mm. 1 m ² / box = 7 dlaždic 5 m ² / box = 35 dlaždic
Tloušťka dlažby:		EN428	10,2 mm
Váha:		EN430	1 kus: 0,490 kg 1 m ² : 3,610 kg - balení 5 m ² : 17,75 kg - maxi balení
Zatížení:		Qualified test Qualifizierte test	350 t / 1 m ² = 3500 kg/dm ²
Stálobarevnost na světle:		EN 14836 (>3) ISO 105-B02 (1-8)	4-5 7-8
Odolnost vůči povětrnostním vlivům / UV-test Florida (1–5):		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5 >0,4
Protiskluznost / Tření:		SSEN-13893	
Odolnost proti nárazu:		ISO179/1eA ASTM D746	+23 °C = 20 kJ/m ² / -20 °C = 5 kJ/m ² C15 kJ/m ²
Kategorie požární odolnosti:		EN ISO 11925-2	E _{fl}
CE certifikát		EN 14041	0402-CPD-P605080A

Balení	Množství	Množství / paleta	Rozměr palety
Spotřebitelské balení	1 m ² = 7 dlaždic	90 kartonů = 90 m ²	1,20 x 0,80 x 1,23 m = 1,18 m ³ , 330 kg hrubá hmotnost
Maxi-balení	5 m ² = 35 dlaždic	18 kartonů = 90 m ²	1,20 x 0,80 x 1,27 m = 1,22 m ³ , 280 kg hrubá hmotnost




Při běžném používání a zacházení je záruční doba na materiál 10 let.




Podlahy AB splňují podlahové normy ISO 9001.



Podlahy jsou 100% recyklovatelné.



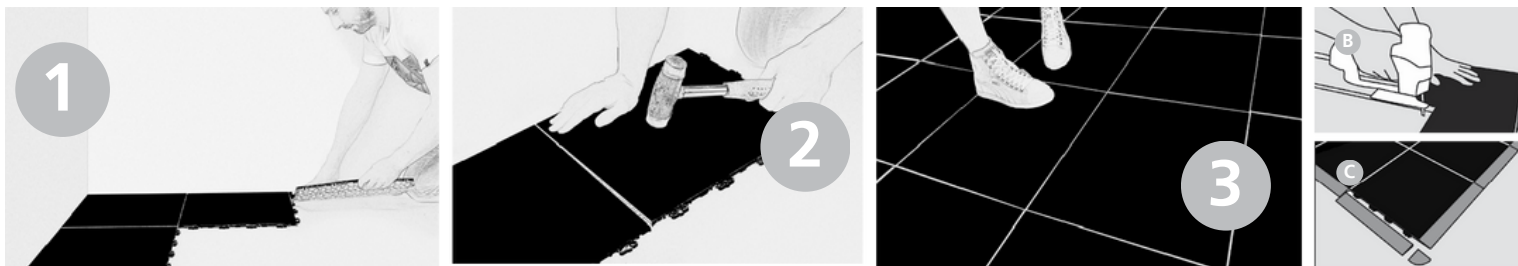

Při pokládce nové podlahy Stonit není potřeba lepidlo ani speciální nástroje. Vystačíte si s gumovou paličkou a případně metrem a pilkou.

1. Začněte v rohu – viz obrázek. Vždy dbejte na to, aby výstupky s kroužky směřovaly stejným směrem (dopředu).

2. Dlaždice spojte tak, že zámky zasunete přes výstupky a spojte je ostrými údery gumové paličky.

3. Hotovo.

A. Než začnete pokládat podlahu, nezapomeňte:

Nechte dlaždice několik hodin v místnosti, kde budou pokládány, aby se teplotně přizpůsobily prostředí. Pro správnou funkci je důležité instalovat podlahu Stonit na čistý, tvrdý a rovný povrch. Pokud očekáváte, že bude podlahu vystavena kolísání teplot, ponechte malou mezeru od stěn, prahů apod. Pro větší komfort doporučujeme použití vhodné akustické podložky, například pěny nebo textilie pro zahradní úpravy, umístěné pod podlahu Stonit. Ohledně vhodného typu se poraďte se svým prodejcem.

B. Potřebujete dlaždice upravit na míru?

Dlaždice lze snadno řezat přímočarou pilou nebo podobným nástrojem.




C. Chcete skrýt kabely?

Kabelový lištový systém – praktické příslušenství pro systém Stonit 2 pro skrytí kabelů (do 6 mm). Lze použít i čistě jako dekoraci.

D. Chcete mít pěkné zakončení v otevřených prostorech?

Zakončovací a rohové lišty – elegantní a praktické zakončení podlahy Stonit systému 2.

Příslušenství



a. Zakončovací lišta / Edge strip – 300 × 55 mm / 11,8 × 2,2 palce

b. Rohová lišta / Corner strip – 55 × 55 mm / 2,2 × 2,2 palce

c. Demontážní nástroj pro spotřebitele

MOSOLUT STONIT

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Při pravidelné péči o podlahu Stonit podle doporučení výrazně prodloužíte její životnost, barevnou stálost a lesk – a to i o mnoho let.

Multifunkční podlahové dlaždice Stonit jsou vyrobeny z těch nejvyšších materiálů dostupných na trhu. Nabízejí maximální možnou barevnou stálost a UV ochranu. Díky tomu vydrží naše produkty mnoho let i při minimální údržbě. Pravidelná péče o dlaždice však prodlužuje životnost a zachovává lesk podlahy. Proto doporučujeme následující postupy údržby:

Čištění – Interiéry

Jednou z předností podlahy Stonit je, že i po delší době vypadá čistě a svěže. Podlahu Stonit instalovanou v interiéru se čistí podle potřeby běžnými prostředky – vysavačem a mopem s *čisticím prostředkem.

Pokud nebyla podlahu delší dobu čistěna, může být nutné vyčistit i podklad. Pomocí našeho demontážního nástroje rozdělíte podlahu na menší díly, sejměte je a podklad vyčistíte vhodným čisticím prostředkem. Poté podlahu jednoduše složte zpět.

Čištění – Exteriéry

Na venkovní podlahu Stonit se přenášejí nečistoty větrem i povětrnostními vlivy. Doporučujeme pravidelně podlahu vytírat s *čisticím prostředkem a následně opláchnout hadicí. Pokud máte k dispozici vysokotlaký čistič, je jeho použití ideální.

Frekvenci čištění si určíte sami, ale doporučujeme alespoň jednou ročně.

Při silném znečištění nebo při delší době bez údržby doporučujeme použít silnější čisticí prostředek v kombinaci s rotačním kartáčem (např. součást vysokotlakého čističe).

Velké plochy a veřejné prostory

Ve větších prostorách nebo veřejných budovách, kde je znečištění výrazné, je vhodné používat profesionální úklidovou techniku. Doporučujeme se poradit s vaší úklidovou firmou.

Čisticí prostředky

Většinu běžných čisticích prostředků lze použít k odstranění nečistot. Některé jsou speciálně určeny pro kompozitní materiály a ty doporučujeme nejvíce.

V extrémně suchém prostředí, jako je interiér, by měl čisticí prostředek obsahovat antistatickou složku, která snižuje riziko vzniku statické elektřiny.

Produkty Stonit odolávají většině chemikálií. Pro více informací si prosím prostudujte „Tabulku chemické odolnosti“ pro PP (polypropylen). Pro doporučení vhodných přípravků na PP plast se poraďte se svým prodejcem.