


ZÁMKOVÉ DESKY MOSOLUT EVENT


Podlahové desky nové generace v hladkém a perforovaném provedení s širokým spektrem použití i pro vysoké zatížení

- vyrobeno z polypropylenového regranulátu
- volitelně s perforací v povrchu
- lze nasadit ve 4 směrech
- protiskluzový povrch tvořený výstupky
- snadné čištění povrchu
- velmi snadná instalace
- vhodné pro teplotní rozdíly od -20 do 70 stupňů Celsia
- odolnost vůči povětrnostním vlivům

Rozměry	500 x 500 mm
Výška	27 mm
Hmotnost	cca 5,6 kg/m ²


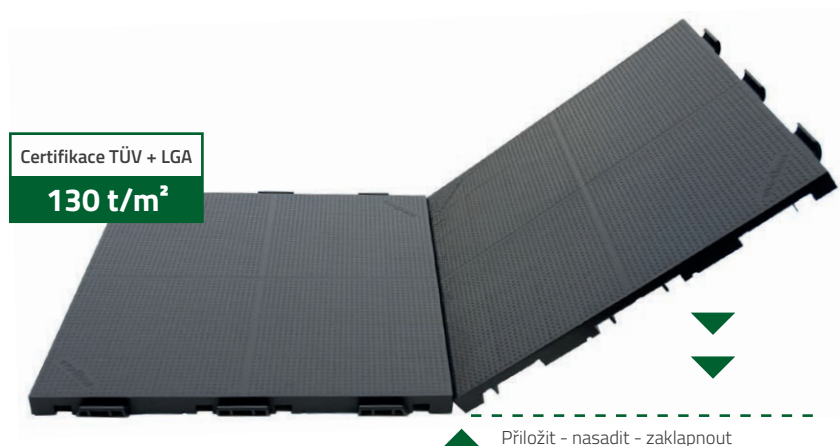


Zámek



Zamykací kolík

Zatížení závisí na podkladu a rozložení tlaku vozidel.

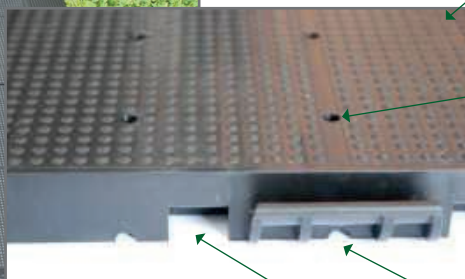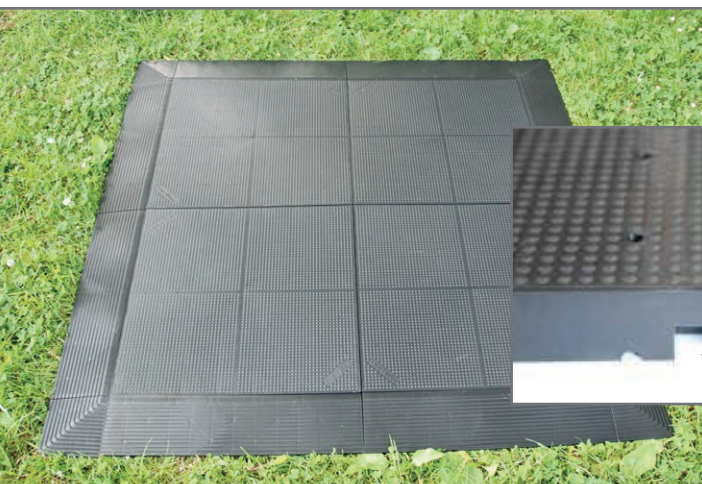

Povrch s výstupky k bezpečnému pohybu
i snadné údržbě a čištění

Varianta s perforací v povrchu, nebo bez perforace,
pro dokonalý odvod vody a odvětrávání

Pevný spoj s integrovanou drenáží


Prostor pro univerzální nájezd ze všech čtyř stran

- UŽIVATELSKY VARIABILNÍ
- VYSOCE ODOLNÁ
- LEHKÁ KONSTRUKCE

Konstrukčně navrženo pro použití ve vlhkých podmínkách



Nápaditý a propracovaný design 4 dlaždic
se snadnou údržbou a protiskluzným povrchem

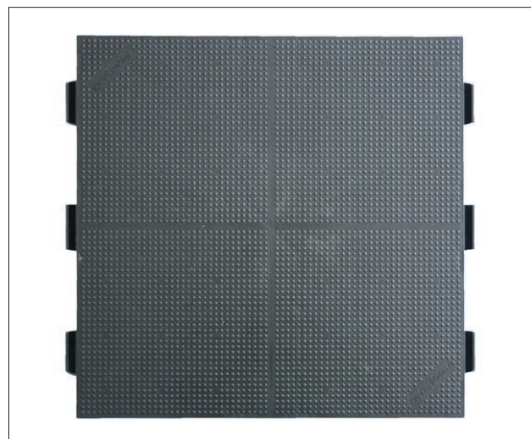

Univerzální nájezdy a rohy vhodné k upevnění ke každé
ze čtyř stran bez použití dalšího fixovacího prvku




INSTALACE

1. Montáž a demontáž podlahových panelů se provádí bez použití nářadí. Než začnete pokládat, rozhodněte se, zda chcete pokládat ve 2 nebo 4 směrech.
2. V případě oboustranné instalace začněte deskou v jednom rohu oblasti, která má být instalována, v případě čtyřstranné instalace začněte čtvercem 4 desek (viz obrázek 3) uprostřed oblasti k instalaci. Pamatujte, že při použití ramp musí konec instalace končit celou velikostí desky.
3. Při montáži a demontáži uchopte základní desky vždy na straně s háčky. Během instalace je základní deska zasunuta do úchytů protilehlé desky, vedena dolů a zámek (obr.5) je zajištěn v odpovídající drážce.
4. Během demontáže panely zvedejte na straně háku a automaticky otočte ven z ukotvení (viz obrázek 2).


obrázek 1

Drážkový systém




Zámkový systém

obrázek 2

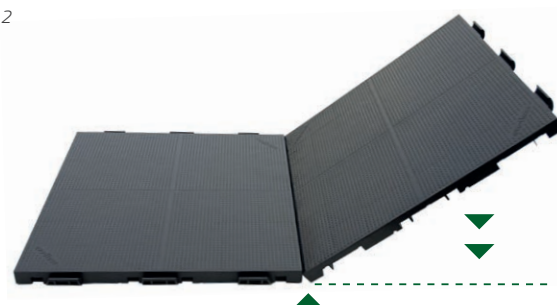


obrázek 3



Instalace možná
ve 4 směrech

obrázek 4



obrázek 5



TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál			Polypropylen regranulát
Výška		mm	27
Rozměr		mm	500 x 500
Váha		kg/dlaždice	1,45
		kg/qm	5,80
Povrch			s výstupky
Design	povrch		hladký
	povrch		s perforací
Temperaturbeständigkeit	povrch	stupňů Celsia	-20 do + 70

NORMA

Protiskluzný povrch	DIN 51130:2014	Třída	R 9
Pevnost v tlaku na ploše 1 m ²	Směrnice 5401031-1		130 t/m ² *
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1:2010-06		Efl

** Nosnost vždy závisí na místních podmínkách, jako je podloží, celkové zatížení a další faktory. Proto musí být vhodnost pro každou oblast použití otestována na místě.*

PŘEPRAVA / MAXIMÁLNÍ POČET DLAŽDIC NA PALETĚ

Množství	Rozměry	Celková hmotnost
75 m ² (300 panelů)	1 200 x 1 000 x 2 250 mm (D / Š / V)	425 kg

ZÁRUKA

Společnost Mosolut s.r.o. poskytuje následující záruku, jež podléhá obchodním podmínkám zde uvedeným a obchodním podmínkám firmy, pro všechny zámkové podlahové dlaždice po dobu jednoho (1) roku od data expedice, resp. po dobu dle závazných předpisů země dodání, pokud je vyžadována doba vyšší.

Společnost Mosolut s.r.o. nahradí všechny vadné produkty zdarma, pokud se vada odhalí ještě před pokládáním. Jestliže je zákazník přesvědčen, že se vada výrobku objevila až po pokládce, neprodleně tuto skutečnost oznámí společnosti Mosolut s.r.o. a umožní kontrolu výrobku. Pokud po provedení kontroly společnost Mosolut s.r.o. uzná, že je výrobek vadný a nevztahují se na něj omezení obsažená v této záruce, vymění vadný produkt dodáním bezvadného.

Pokud není vlastník spokojen s odolností proti opotřebení, musí informovat společnost Mosolut s.r.o. a umožnit jí kontrolu podlahy. Pokud je původní podlaha opotřebovaná v nášlapné vrstvě a je-li podlaha řádně položena a udržovaná, dojde k výměně opotřebovaných dlaždic dodáním nových. Výměna může podléhat poplatku zákazníkovi, který odráží rozdíl v amortizaci nové a staré dlaždice.

Aby měl zákazník právo na nahrazení plynoucí z této záruky, musí podat společnosti Mosolut s.r.o. písemné oznámení o jakékoli nárokované vadě neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 90 dní od objevení vady. Toto oznámení je nezbytné poslat do sídla společnosti.