
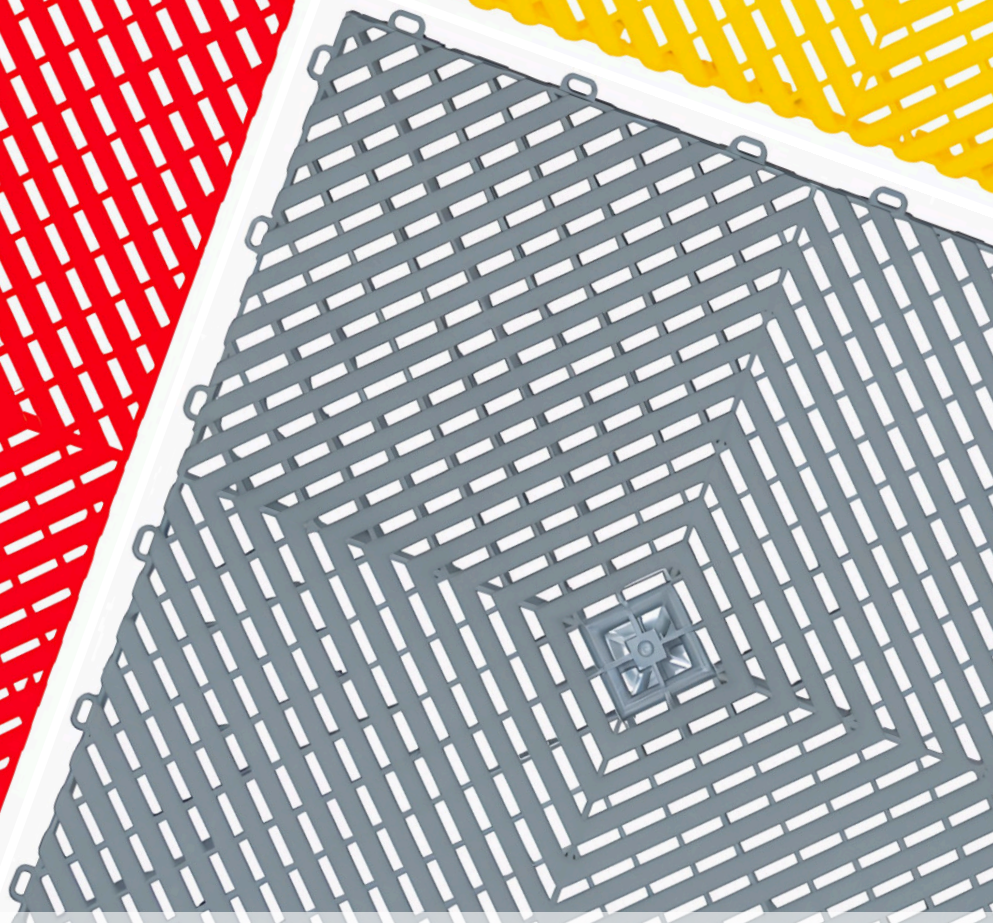
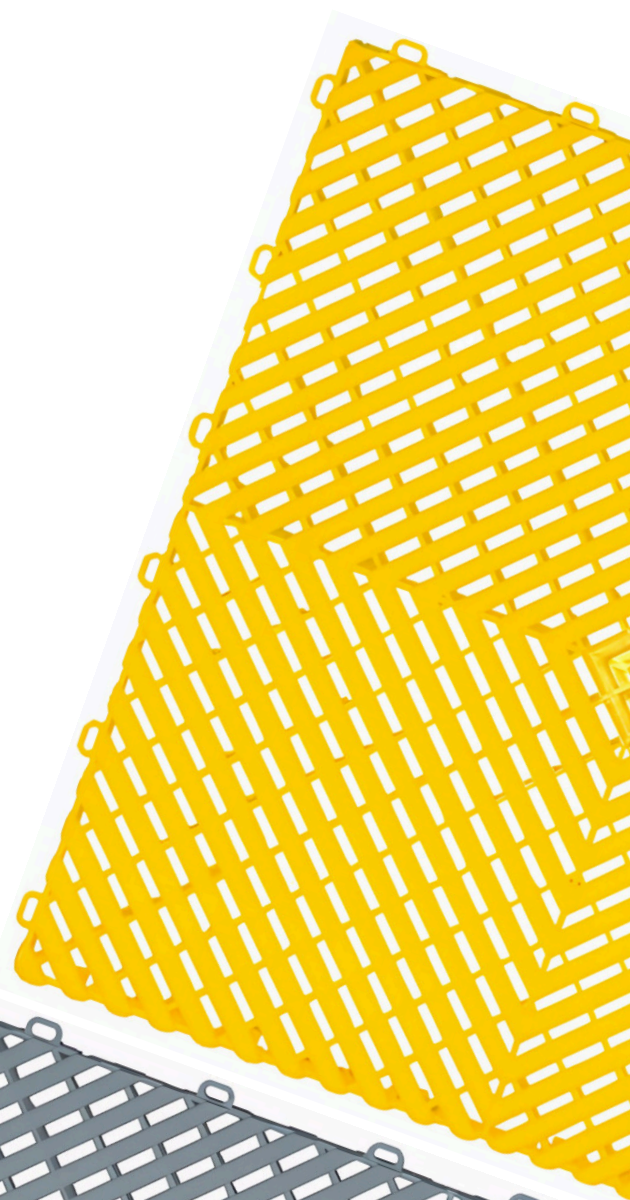


TECHNICKÝ LIST

MOSOLUT AERO

CZ

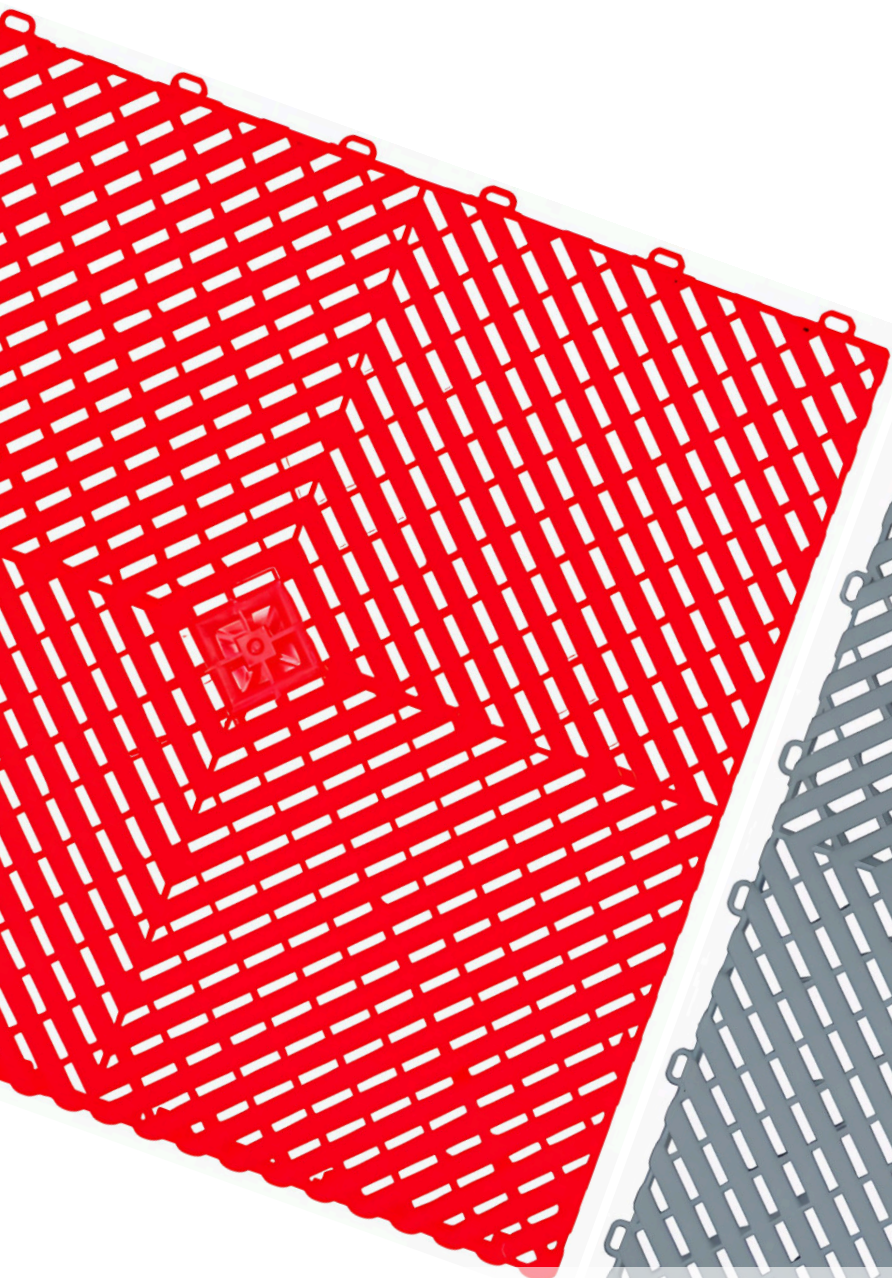

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	100% polypropylen	Teplotní odolnost	-30° až + 70° C
Rozměr	40 x 40 cm	Použití	garáž, dílna, paddock, showroom
Tloušťka	18 mm	Balení	krabice 42 x 42 x 62 cm
Příslušenství	zkosené rohy a dokončovací hrany	Hmotnost	20,4 kg / 34 ks / balení
Hmotnost	0,6 kg/ks	Záruka	10 let
Odolnost vůči pohyblivému zatížení	8 tun/m ²	Typ výrobku	modulární plastová dlažba
		Výrobce / distributor	Mosolut s.r.o

PODMÍNKY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Dlažba MOSOLUT AERO je určena k pokládce na **pevný, rovný a stabilní podklad**, zejména:

- beton,
- průmyslové podlahy s dostatečnou únosností.

Výrobek není určen:

- k lepení k podkladu,
- k instalaci na měkké, sypké nebo nestabilní povrchy (šterk, hlína, písek),
- jako konstrukční nosná vrstva.

INSTALACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před instalací musí být podklad:

- suchý,
- rovný (bez výškových rozdílů),
- pevný a nosný,
- zbavený prachu, mastnoty, olejů a volných částic.

Doporučení:

- zamést nebo vysát průmyslovým vysavačem,
- odstranit ostré nerovnosti.

Upozornění:

Nerovný nebo nestabilní podklad může vést k:

- poškození zámků,
- nerovnoměrnému zatížení,
- předčasnému opotřebení.

Na tyto vady se záruka nevztahuje.

POSTUP POKLÁDKY

1. Určete výchozí bod pokládky (doporučeno od vstupu nebo vrat).
2. Sjednotte orientaci všech dlaždic – zámky musí směřovat stejným směrem.
3. Pokládku provádějte postupně po řadách.
4. Dlaždice do sebe zacvakněte mechanicky.
5. Po dokončení hlavní plochy proveďte dořezy a výřezy.

DILATACE – ZÁSADNÍ PODMÍNKA FUNKČNOSTI

Polypropylen reaguje na teplotní změny roztažností a smršťováním.

Proto je **povinné ponechat dilatační spáry**:

- u stěn,
- kolem sloupů,
- u prahů, dveří, pevných překážek,
- u technických prostupů.

Doporučení výrobce:

- minimálně 3 cm,
- nebo 1 % z celkové délky pokládané plochy. Nedodržení dilatačních spár může vést k deformaci podlahy a ztrátě nároku na záruku.

ŘEZÁNÍ A ÚPRAVY

Dlaždice lze upravovat:

- přímočarou pilou,
- kotoučovou pilou.

Doporučuje se:

- řezat z rubové strany,
- používat ochranné pomůcky.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Správná údržba je nezbytná pro zachování vzhledu, funkčnosti a životnosti podlahy.

- pravidelné zametání nebo vysávání,
- mytí vodou,
- použití běžných, neagresivních čisticích prostředků (pH neutrální).

DOPORUČENÉ POSTUPY

- při znečištění oleji nebo palivy ihned setřít,
- při silnějším znečištění použít kartáč nebo nízkotlaký čistič,
- zajistit odtok vody z plochy.

CO SE NEDOPORUČUJE

- agresivní chemikálie, ředidla, kyseliny,
- abrazivní prostředky,
- parní čističe,
- dlouhodobé působení stojaté vody,
- mechanické škrábání povrchu.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST ZA VADY (24 MĚSÍCŮ)

Na výrobek **MOSOLUT AERO** se vztahuje zákonná odpovědnost za vady v délce **24 měsíců** od data zakoupení, a to v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákonná odpovědnost za vady se vztahuje na takové vady výrobku, které:

- existovaly již v době převzetí výrobku zákazníkem, nebo
- se projeví v průběhu 24 měsíců a lze je považovat za výrobní nebo materiálovou vadu.

V rámci zákonné odpovědnosti má zákazník právo uplatnit reklamaci v rozsahu daném zákonem. Tato práva **nelze smluvně omezit ani vyloučit** a nejsou dotčena žádnými dalšími ustanoveními tohoto technického listu.

DOBROVOLNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA V DÉLCE 10 LET

Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje společnost **Mosolut s.r.o.** zákazníkům **dobrovolnou prodlouženou záruku v délce až 10 let** od data zakoupení výrobku.

Tato prodloužená záruka představuje nadstandardní benefit, který není vyžadován zákonem, a je poskytován za účelem zvýšení jistoty zákazníka při dlouhodobém používání podlahy **MOSOLUT AERO**.

Dobrovolná prodloužená záruka se vztahuje výhradně na:

- **výrobní a materiálové vady** dlaždic,
- které se projeví při **běžném a doporučeném použití výrobku**,
- a které nejsou důsledkem nesprávné instalace, údržby nebo nevhodného užívání.

Tato záruka nekryje běžné opotřebení, které odpovídá intenzitě a charakteru provozu, ani změny vlastností výrobku, které jsou přirozeným důsledkem dlouhodobého používání.

PODMÍNKY PLATNOSTI PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Aby bylo možné uplatnit prodlouženou záruku v délce 10 let, je nezbytné, aby byly po celou dobu užívání výrobku splněny následující podmínky:

Výrobek musí být instalován v souladu s tímto technickým listem, zejména s ohledem na:

- přípravu podkladu,
- správnou orientaci a spojení dlaždic,
- dodržení dilatačních spár, které jsou zásadní pro funkčnost plastových materiálů.

Dále musí být výrobek používán výhradně k účelu, pro který je určen. Podlaha **MOSOLUT AERO** je navržena pro garáže, dílny, technické a provozní prostory. Použití v prostředí nebo za podmínek, které přesahují běžné zatížení nebo jsou v rozporu s doporučením výrobce, může vést ke ztrátě nároku na záruku.

Neméně **důležitá je pravidelná a správná údržba**. Výrobek musí být udržován způsobem popsáním v kapitole Údržba a čištění tohoto technického listu. Použití agresivních chemických prostředků, nevhodných čisticích metod nebo dlouhodobé zanedbání údržby může způsobit poškození, které není považováno za výrobní vadu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Zákazník informuje společnost **Mosolut s.r.o.** o vadě písemně, doporučeným dopisem, případně elektronicky, s potvrzením o převzetí ihned po zjištění vady a nejpozději do 30 dnů od zjištění reklamované vady.

Vada může být uznána po prozkoumání podlahové krytiny zástupcem **Mosolut s.r.o.** nebo řádně oprávněným zástupcem. **Mosolut s.r.o.** si vyhrazuje právo požadovat odběr vzorků s pozorovanou vadou za účelem jejich analýzy ve svých laboratořích.

VYSVĚTLENÍ VÝJIMEK ZE ZÁRUKY

Prodloužená záruka se nevztahuje na situace, kdy je poškození výrobku způsobeno okolnostmi, které **nemůže výrobce ovlivnit** nebo které **nepředstavují vadu materiálu či výroby**.

Jedná se zejména o:

- mechanické poškození vzniklé nárazy, řezy, rýhami, popáleninami nebo bodovým přetížením,
- deformace způsobené položením podlahy na nerovný, nestabilní nebo nevhodný podklad,
- poškození vzniklá nedodržením dilatačních spár,
- barevné změny a odchylky, které jsou přirozeným důsledkem výrobního procesu nebo dlouhodobého působení UV záření,
- zabarvení způsobené vnějšími látkami, jako jsou asphalt, dehet, oleje, paliva nebo chemikálie,
- poškození v důsledku zatopení, prosakování vody, extrémního tepla nebo dlouhodobého působení stojaté vody,
- výrobky poškozené během přepravy, nebo jakýmkoli jiným způsobem, za který neodpovídá firma **Mosolut s.r.o.** a nemá s ní co dočinění,
- vadné výrobky nebo výrobky, které byly podrobeny jinému použití v domácím, komerčním, nebo průmyslovém prostředí, nebo nevhodně skladované.

Tyto skutečnosti nejsou považovány za výrobní vady, ale za **provozní nebo vnější vlivy**, a proto nejsou kryty zárukou. **Mosolut s.r.o.** neodpovídá za žádné vedlejší ani následné škody, které by mohly vzniknout v důsledku vady.

ROZSAH PLNĚNÍ PŘI UZNANÉ REKLAMACI

V případě uznání reklamace v rámci zákonné odpovědnosti nebo prodloužené záruky je kompenzace omezena výhradně na pořizovací cenu reklamovaných dlaždic.

Záruka se nevztahuje na:

- náklady na montáž nebo demontáž,
- náklady na stěhování zařízení, nábytku nebo technologií,
- ušlý zisk, přerušení provozu ani jiné nepřímé či následné škody.

Výše kompenzace je stanovena **poměrně s ohledem na dobu užívání výrobku**, tedy s přihlédnutím k jeho přirozenému opotřebení.